




KWXSTGM270DP

GeniMig®270DP

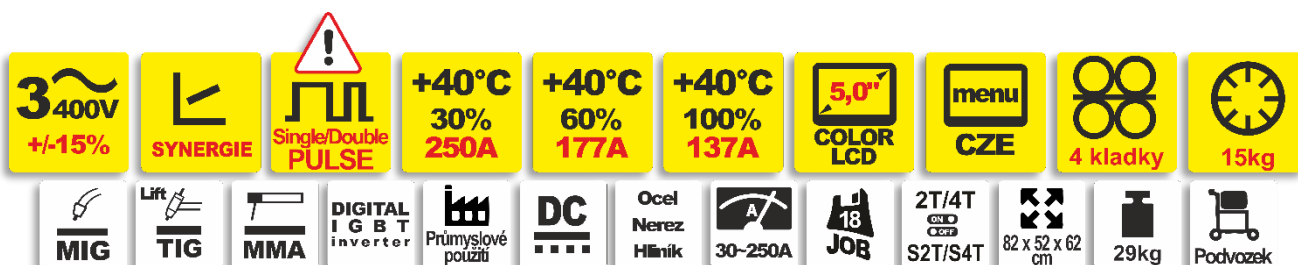

CZ

Produktový list

(pozn.: aktuální verze návodu je vždy na webu www.kowax.cz)



KWXSTGM270DP

KOWAX® GeniMig®270DP – Profesionál, který má styl

Svařování může být seriózní věc. Ale to neznamená, že si ho nemůžete užít. **GeniMig®270DP** je jako atlet v trojboji – **MIG/MAG, TIG-LIFT a MMA** zvládá s klidem a elegancí. A přitom Vás nenechá se zapotit ani při nastavování – **5" barevný LCD displej** v češtině Vás provede nastavením jako zkušený horský průvodce průsmykem Passo Svařissimo.

✶ **Zkrat, Single Pulse, Double Pulse?** Samozřejmě.

💡 **Synergie?** Dobře sehraný tým.

🧠 **Paměť na 18 nastavení?** Aby si pamatoval i to, co Vy zapomenete.

Co vás potěší:

- Výkon až **250 A** při MIG/MAG a i TIG nebo MMA.
- **4-kladkový profesionální podavač.**
- **Bowdeny a kladky** na ocel, nerez i **hliník** – vše už připraveno.
- **Digitální řízení, ochrany, USB update**, a pokud máte rádi věci ve své paměti – **máte 18 kanálů na vlastní JOBY.**
- Třífázový vstup ~3x400V+/-15%.
- Cívky 300mm/15kg, 200mm/5kg.
- 2T/4T/Bodování/S2T/S4T.

V balení najdete:

- ✓ **Exkluzivní hořák KOWAX® Quattro 240A** (chlazený plynem, 4m – ocelový bowden)
- ✓ **Náhradní 4m teflonový bowden** pro hliník
- ✓ **Podávací kladky:**

- Ocel/Nerez (tvar V) 1,0/1,2mm (instalovány v podavači)
- Ocel/Nerez (tvar V) 0,8/1,0mm (přiloženy)
- HLINÍK (tvar U) 1,0/1,2mm (přiloženy)

- ✓ **Kompletní kabeláž**, plynová hadice, svorky
- ✓ **Podvozek**, protože i svářečka si zaslouží pohodlnou jízdu
- ✓ **Manuál & záruka** (pro jistotu, ne že byste ji potřebovali).

Pro koho je GeniMig®270DP?

Pro každého, kdo to se svařováním myslí vážně. Pro dílny, které potřebují výkon. Pro profíky, co chtějí mít věci pod kontrolou. A taky pro všechny, co se chtějí **radovat z toho, že když zapnete svářečku, víte, že prostě bude fungovat.**



KWXSTGM270DP

Parametr\Model	KOWAX® GeniMig®270DP		
Síťové napětí	3~400±15%, 50/60Hz		
	MIG	TIG	MMA
Rozsah výstupního proudu [A]	40-250	10-250	30-250
Výstupní napětí [V]	16-32	10,4-22	21,2-32
Napětí naprázdno [V]	74		
Jmenovitý příkon [kVA]	9,6		
Zatěžovatel [A] (40°C 10min)	30% 250 60% 177 100% 137	30% 250 60% 177 100% 137	30% 250 60% 177 100% 137
Účinník	0,73		
Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika C)	16A/3f		
Průměr svařovacího drátu [mm]	0,8/1,0/1,2		
Tloušťka základního mat. [mm]	1-6		
Typ podavače	4kladka		
Třída krytí	IP21S		
Třída použití	F		
Rozměry d x š x v [mm]	820 x 520 x 620		
Hmotnost čistá zdroj [kg]	29		